



How to join the antenna cable to the 75 ohm plug. Anschluß des Antennenkabels an den 75 Ohm Stecker. Notice de montage du câble d'antenne sur la prise 75 ohms.


- 1) Strip the vinyl coating approx. 10mm in length.
Entfernen Sie die Vinylumhüllung auf eine Länge von etwa 10 mm.
Dénuder le revêtement vinyl sur une longueur d'environ 10 mm.

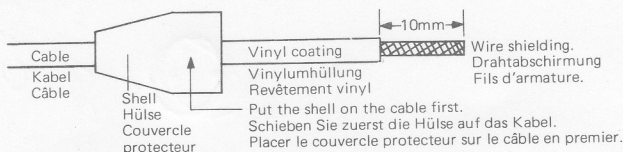


- 2) Cut the wire shielding as shown below.
Schneiden Sie die Drahtabschirmung wie nachfolgend gezeigt ab.
Sectionner les fils d'armature comme indiqué ci-dessous.

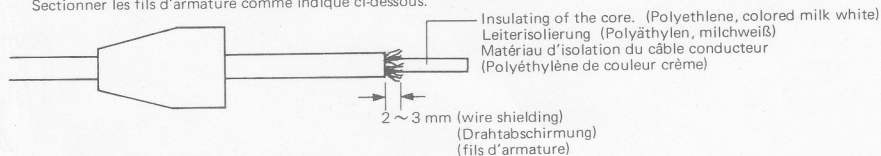


- 3) Strip the insulation of the core 6mm in length, and split the outer vinyl coating as shown below.
Entfernen Sie 6 mm der Leiterisolierung und trennen Sie die äußere Vinylumhüllung wie nachfolgend gezeigt auf.
Dénuder le matériau d'isolation du câble conducteur sur une longueur de 6 mm et séparer le revêtement vinyl extérieur comme ci-dessous.

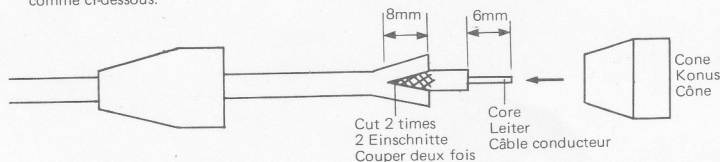


- 4) Insert the cone into the wire shielding and attach the main body as shown.
Stecken Sie den Konus in die Drahtabschirmung und bringen Sie den Steckerkörper wie gezeigt an.
Insérer le cône sur les fils d'armature et attacher le corps principal comme indiqué ci-dessous.

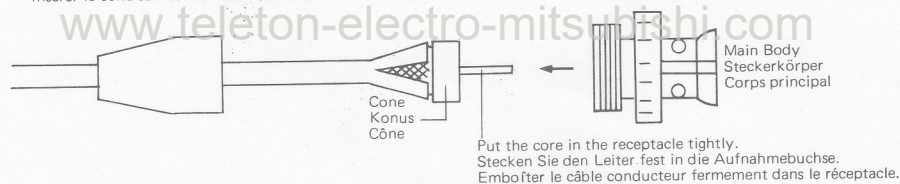

- 5) Fit the Shell to the main body by turning clockwise.
Schrauben Sie die Hülse durch Rechtsdrehung auf den Steckerkörper.
Fixer le couvercle protecteur sur le corps principal en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

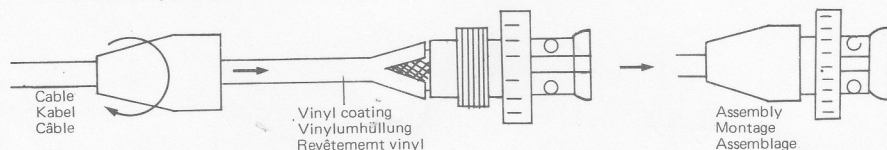

Recommendable Cable
Empfohlenes Kabel
Câble recommandé

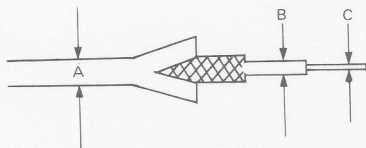

75 ohm coaxial cable 75 Ohm Koaxialkabel Câble coaxial 75 ohms

A (Outer diameter): (Außendurchmesser): (Diamètre extérieur):	7.4 mm 7.4 mm 7.4 mm
B (Insulated part of the core): (Isolierter Leiterteil): (Isolation du câble conducteur):	4.9 mm ϕ Max. max. 4.9 mm ϕ 4.9 mm ϕ Max.
C (Core): (Leiter): (Câble conducteur):	0.8 mm ϕ (single core) 0.8 mm ϕ (Einzelleiter) 0.8 mm ϕ (câble simple)