



# A ceux qui cherchent une solution, Teleton en propose trois...

## TOUT EN UN.

Le compact ampli-tuner-cassette Platine Hi-Fi Stéréo **MC 300** ● Ampli 2 x 20 W ( 8 ohms) ● Bande passante 20 - 30.000 Hz ● Rapport signal/bruit > 60 dB ● Tuner : FM-PO-GO-OC ● Magnétophone à cassettes, système Dolby ● Platine : semi-automatique 33 1/3 - 45 tr/mn ● Entraînement par courroie, moteur synchrone 4 pôles ● Dimensions : 820 x 160 x 385.

## L'AMATEUR EXIGEANT.

Un ensemble comprenant le combiné ampli, tuner, cassettes, Hi-Fi Stéréo **SX 500** ● Ampli 2 x 20 W ( 8 ohms) ● Bande passante 20 - 30.000 Hz ● Rapport signal/bruit > 60 dB ● Tuner FM-PO-GO-OC ● Magnétophone à cassettes chargement frontal, système Dolby ● Dimensions : 520 x 145 x 390 et la platine **P600**

## LE PROFESSIONNEL.

Dernier-né de la gamme TELETON présenté dans un rachat fonctionnel le "système HMR 500" comprend :

**TUNER T500.** FM-PO-GO stéréo ● 2 vu-mètres d'indication signal ● indicateur stéréo à diodes (led) ● sensibilité FM 1,8  $\mu$ V/26 dB - S/B.




**AMPLI A500.** stéréo 2 x 30 W. 8 ohms ● distorsion  $\leq$  0,5 % (THD) à 2 x 30 W ● 2 vu-mètres de sorties ● bande passante 20 à 22 kHz.

**CASSETTES C500.** stéréo avec Dolby. Chargement frontal ● sélecteur  $Fe_2O_3/CrO_2/FeCr$  ● 2 vu-mètres à diodes led ● pleura ge et scintillement  $\pm$  0,15 % (DIN).

**PLATINE P500.** entraînement par courroie ● moteur 4 pôles synchrone - vit. 33/45 T ● bras tubulaire en S.

**P600.** même présentation plus stroboscope ● et servo-moteur FG.

Ces trois exemples, comme tous les matériels Hi-Fi TELETON, ont en commun des qualités techniques remarquables offertes aux prix les plus compétitifs.

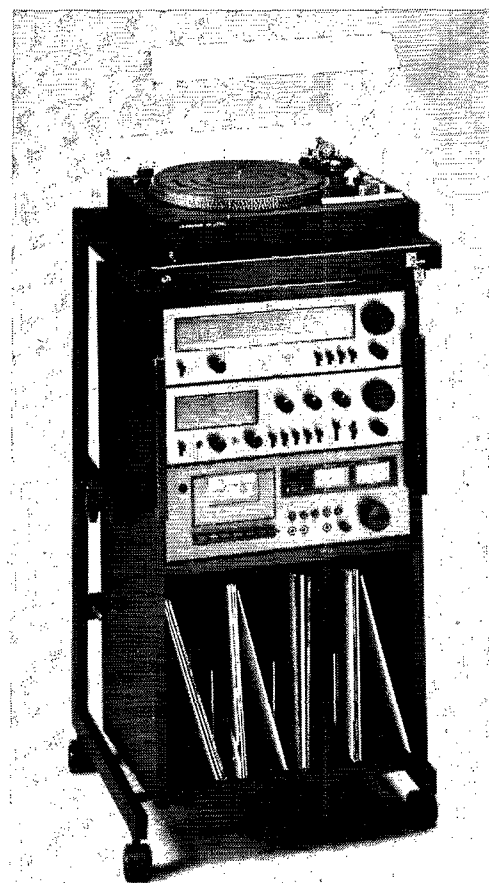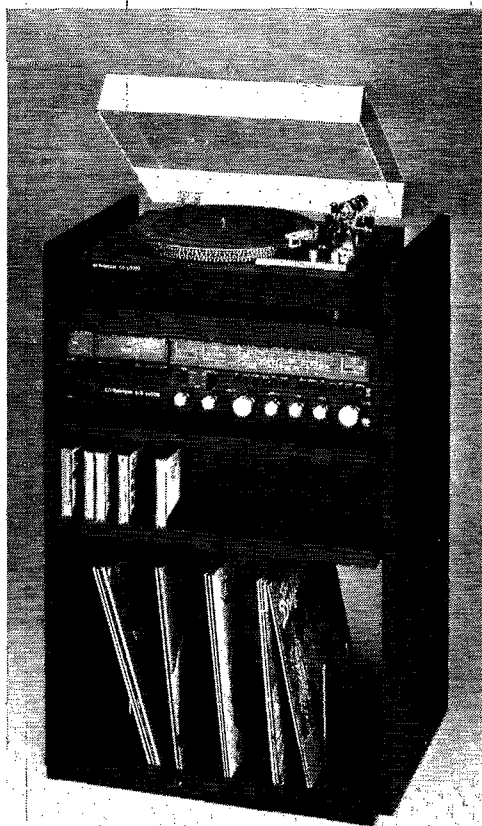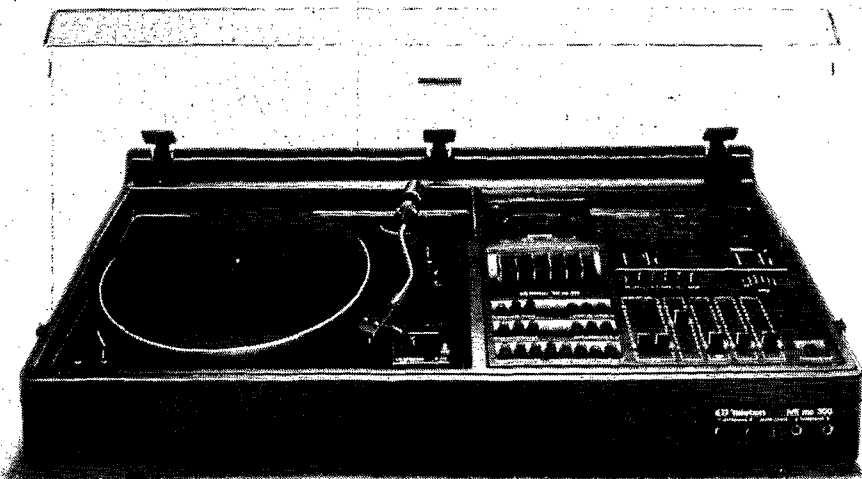

Demandez un essai à votre spécialiste Hi-Fi.  
Documentation sur simple demande à :

**Telectrodis s.a.**

Importateur distributeur exclusif

21 rue Paul-Lafargue, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.  
Tél. 677 69-34



# Teleton

## LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE